



series  
**CONTRACT**



## CT 30/30Hi

### ENCEINTES D'INSTALLATION COMPACTES - 2 VOIES PASSIVES

Les enceintes HORTUS AUDIO série CONTRACT CT 30 et CT 30 HI, sont dédiées à l'installation fixe en intérieur ou en extérieur protégé. Grâce à leur format compact, leur qualité sonore et leurs multiples accessoires, elles sont idéales pour la réussite de vos installations : salles de conférences, de congrès, hôtels, galeries marchandes, salles de sport, pubs, rappels...

Couplées au filtre passif HORTUS AUDIO RPX EXT. et au caisson de basses CT 50S, vous obtiendrez un système large bande de haute qualité.

Le modèle d'impédance 16Ω CT 30 HI permet d'économiser le nombre d'amplis sur les installations en multidiffusion.

### COMPACT INSTALLATION SPEAKERS - PASSIVE 2-WAY

*HORTUS AUDIO CONTRACT series CT 30 and CT 30 HI are public address speakers specifically designed for fixed installation. They benefit from a compact size, high sound quality and multi rigging accessories. The CONTRACT series speakers make your installations successful in pubs, congress centers, shopping arcades, sport centers, delay ...*

*Combined to the HORTUS AUDIO RPX EXT. and the bass cabinet CT 50S, you will get a high performing full range system.*

*The 16Ω impedance model CT 30 HI allows to limit the number of amplifiers in distributed sound installations.*

Version 8 ou 16Ω ● 8 or 16Ω version

Excellente tenue en puissance ● Excellent power handling

Haut-parleurs spécifiques tropicalisés  
traités anti-UV ● Humidity protected loudspeakers  
and UV resistant treatment

Ébénisterie en bois au format 1/2 cluster ● Compact wood enclosure with 1/2 cluster shape

Multiples points d'accroche (standard M10) ● Multi rigging hardware equipment (M10 standard)

DESIGNED & MANUFACTURED in FRANCE by HORTUS AUDIO

info@hortusaudio.com - tel : + 33 (0) 467 666 790 - fax : + 33 (0) 467 843 622

www.hortusaudio.com

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES




## TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Composants / *Components* :
- LF : 17 cm (bobine 1.5 ") / **LF : 6.5" (1.5" voice-coil)**
  - MF/HF : Tweeter néodyme dôme poly. / **MF/HF : Poly dome neodymium tweeter**
- Sensibilité / *Sensitivity* :
- 91 dB (1)
- SPL MAX mesuré (sur ampli. max) / *MAX measured SPL (on max. amplifier)*
- 111 dB (1)
- Puissance RMS standard / *RMS power handling* :
- CT 30 : 150 W / CT 30 HI : 120 W
- Impédance / *Impedance* :
- CT 30 : 8 Ω / CT 30 HI : 16 Ω
- Fréquence utile (-6 db) / *Usable frequency (-6 db)* :
- 65 Hz - 21 kHz
- Directivité nominale / *Nominal coverage* :
- 80° H x 80° V


(1) mesuré dans l'axe, normalisé 1W/1m / (1) measured on the axis, normalised 1W/1m

Ebénisterie :	Médium 12 mm
Finition :	Peinture polyuréthane noire 2 couches
Grille en façade :	10/10 <sup>e</sup> + mousse noire
Système d'accroche :	Rotule de série
Connecteurs :	Borniers poussoir
Dimensions mm (HxLxP) :	300 x 205 x 240
Poids net :	4,5 kg
Poids brut (emballé) :	5 Kg


Enclosure :	MDF 12 mm
Finish :	2-time Polyurethane black painting
Front grille :	10/10 <sup>th</sup> + black foam
Rigging system :	Bracket supplied
Connectors :	Pushing terminals
Size (HxWxD) :	11.8" x 8.1" x 9.5"
Net weight :	9.9 lbs
Shipping weight :	11 lbs



Réponse en fréquence / *Frequency response*

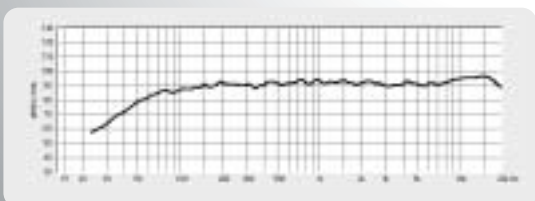

Impédance / *Impedance*

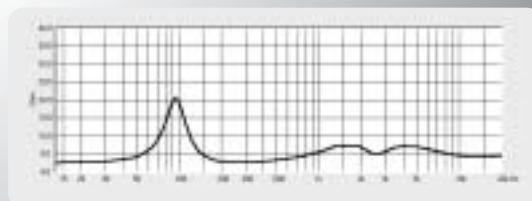

## ACCESSOIRES

## ACCESSORIES

CT 30V : Option ligne 100 volts  
 APM-M10 : Adaptateur pied micro  
 SSA-M10 : Adaptateur pied d'enceinte (embase 36 mm)  
 LYRE PC 30 : Lyre de fixation noire  
 CT30BHI : Finition peinture blanche + mousse noire  
 OPT SPEAK CT : Option 1x connectique speakon NL4MP  
 S2M-C : Rotule de fixation pour CT 15 && CT 30

CT 30V : *Optional 100 V line*  
 APM-M10 : *Micro adaptor socket*  
 SSA-M10 : *36 mm stand adaptor socket*  
 LYRE PC30 : *Black horizontal bracket*  
 CT 30B : *White painting + black foam*  
 OPT SPEAK CT : *Optional 1x NL4MP Speakon connector*  
 S2M-C : *Omnidirectional wall mount for CT 15 & CT 30*