

S10.1 MKII

ENCEINTE PASSIVE 2 VOIES TRAPÉZOÏDALE

TRAPEZOIDAL CABINET - PASSIVE 2-WAY

L'enceinte S10.1 MKII est conçue pour toutes les applications de proximité, fixes ou itinérantes : conférences, vidéos, public address, rappels...

The S10.1 MKII cabinet is dedicated to all nearfield applications either touring or fixed installations : conferences, videos, public address, delay clusters.

- Format compact ● *Compact size*
- Enceinte passive : utilisation simplifiée ● *Passive speaker : easy to set up*
- Système d'accroche intégré ● *Integrated rigging hardware*
- Mousse de protection (eau, poussière) ● *Weatherproof foam (water, dust)*

DESIGNED & MANUFACTURED in FRANCE by HORTUS AUDIO
info@hortusaudio.com - tel : + 33 (0) 467 666 790 - fax : + 33 (0) 467 843 622
www.hortusaudio.com

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Composants / Components :

- LF : 1 x 26 cm (bobine alu 2,5") / **LF : 1 x 10" (2.5" aluminium voice coil)**
 - MF/HF : 1 x moteur 1" (bobine 1,4") / **MF/HF : 1 x 1" driver (1.4" voice coil)**
- monté sur pavillon à directivité constante / **mounted on constant directivity horn**

Sensibilité / Sensitivity :

- 98 dB (1)

SPL MAX mesuré (sur ampli. max) / MAX measured SPL (on max. amplifier)

- 122 dB (1)

Puissance AES standard / AES power rating :

- 250 W

Amplification recommandée / Recommended Amplification :

- 250 à 500 W RMS / **250 up to 500 W RMS**

Impédance / Impedance :

- 8 Ω nominal

Fréquence utile (-6 db) / Usable frequency (-6 db) :


- 85 Hz - 20 kHz

Directivité nominale / Nominal coverage :


- 90° H x 90° V

Ebénisterie : CTP bouleau de finlande 15 & 21 mm
Finition : peinture noire polyuréthane 2 couches
Grille en façade : 20/10^e + mousse 20 PPI
Système d'accroche : 1 x Embase C36H8
 2 x Rails type aérodeck
Connecteurs : 2 x Speakon Neutrik™ NL4MP
Dimensions (HxLxP) : 470 x 325 x 355 mm
Poids net : 17 kg
Poids brut (emballage) : 19 kg


Enclosure : 15 & 21 mm Baltic birch plywood
Finish : 2-time black polyurethane painting
Front grille : 20/10th + 20 PPI foam
Rigging system : 1 x C36H8 stand socket
 2 x flying tracks
Connectors : 2 x Speakon Neutrik™ NL4MP
Size (HxWxD) : 18.5" x 13" x 14.6"
Net weight : 37.5 lbs
Shipping weight : 41.8 lbs

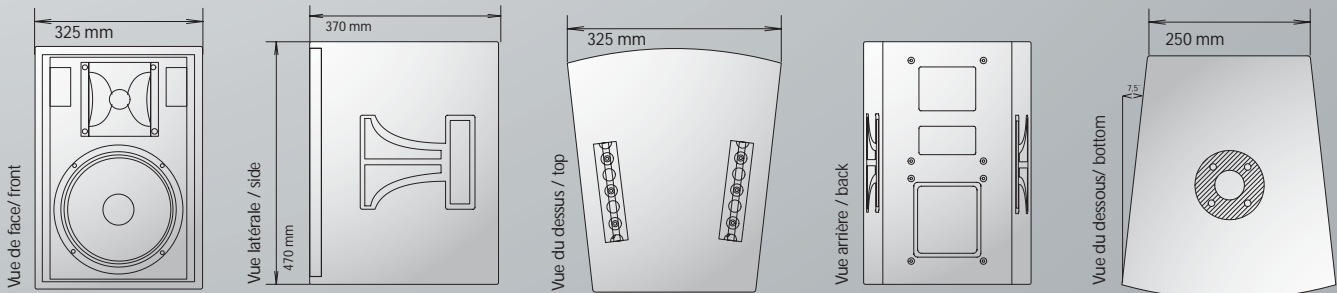

Différentiel de réponses en fréquence / Differential frequency responses

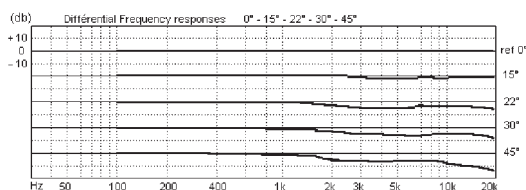

Impédance - Réponse en fréquence / Frequency response - Impedance

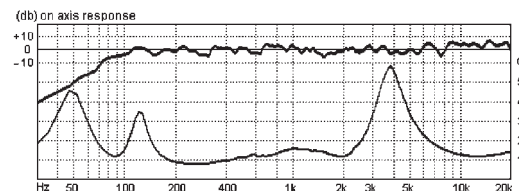

ACCESSOIRES

ACCESSORIES

PEINTURE GRANIT : peinture d'origine (pot de 1 Kg)

PAS : pion d'ancrage simple pour rail aviation

PAD : pion d'ancrage double pour rail aviation

BS/5 : support mural multidirectionnel - BS/5C : support mural angle

BS/1 : support mural fixe

MS10 : mousse de protection pour S10.1MKII

S10/CO : housse de transport pour S10.1 MKII

PEINTURE GRANIT : black standard painting (can of 2.2 lbs)

PAS : single stud aeroquip

PAD : double stud aeroquip

BS/5 : adjustable wall mount bracket - BS/5C : angle wall mount bracket

BS/1 : wall mount bracket

MS10 : protection foam for S10.1MKII

S10/CO : transportation cover for S10.1MKII