



VS 15

ENCEINTE PASSIVE 2 VOIES - POLYVALENTE RETOUR / FAÇADE

VERSATILE MONITOR / F.O.H. CABINET - PASSIVE 2-WAY

L'enceinte VS 15 est conçue pour toutes les applications retour de type : basses, percussions, lead vocal, batteries.

La VS 15, associée à un caisson de grave C2MKII ou MP218, peut aussi être utilisée comme une enceinte façade pour des applications de courte et moyenne portées.

The VS 15 speaker is dedicated to all monitor applications such as : bass, percussion instruments, lead vocal, drums. The VS 15, combined with C2MKII or MP218 bass cabinets, can also be used as F.O.H speaker for short and medium throw applications.

Basses, percussions, batteries



Bass, percussion instruments, drums

Polyvalence Retour / Façade



Versatile Monitor /F.O.H

Technologie coaxiale



Coaxial technology

Enceinte passive : mise en œuvre simplifiée



Passive speaker : easy to set up

Système d'accroche intégré



Integrated rigging hardware

Mousse de protection (eau, poussière)



Weatherproof foam (water, dust)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Composants / Components :

- LF : 1 x 38 cm (bobine 3") / **LF : 1 x 15" (3" voice coil)**
 - MF/HF : 1 x moteur 2" (bobine alu. 3") / **MF/HF : 1 x 2" driver (3" aluminium voice coil)**
- montage coaxial / **coaxial mounting**

Sensibilité/ Sensitivity :

- 100 dB (1)

SPL MAX mesuré (sur ampli. max) / **MAX measured SPL (on max. amplifier)**

- 126 dB (1)

Puissance AES standard / **AES power rating :**

- 400 W

Amplification recommandée / **Recommended Amplification :**

- 400 à 800 W RMS / **400 up to 800 W RMS**

Impédance / **Impedance :**

- 8 Ω nominal

Fréquence utile (-6 db) / **Usable frequency (-6 db) :**


- 75 Hz - 19 kHz

Directivité nominale / **Nominal coverage :**


- 70° conique / **70° conical**

Ebénisterie :	CTP bouleau de Finlande 15 & 21 mm
Finition :	Peinture noire polyuréthane 2 couches
Grille en façade :	20/10 ^e + mousse 20 PPI
Système d'accroche :	1 x embase C36H8 1 x rail type aérodeck 1 x pion d'ancrage
Connecteurs :	2 x Speakon Neutrik™ NL4MP
Dimensions (HxLxP) :	560 x 490 x 430 mm
Poids net :	29 kg
Poids brut (emballé) :	32 kg


Enclosure :	15 & 21 mm Baltic birch plywood
Finish :	2-time black polyurethane painting
Front grille :	20/10 th + 20 PPI foam
Rigging system :	1 x C36H8 stand socket 1 x flying tracks 1 x round anchor stud
Connectors :	2 x Speakon Neutrik™ NL4MP
Size (HxWxD) :	22" x 19" x 17"
Net weight :	64 lbs
Shipping weight :	70.5 lbs

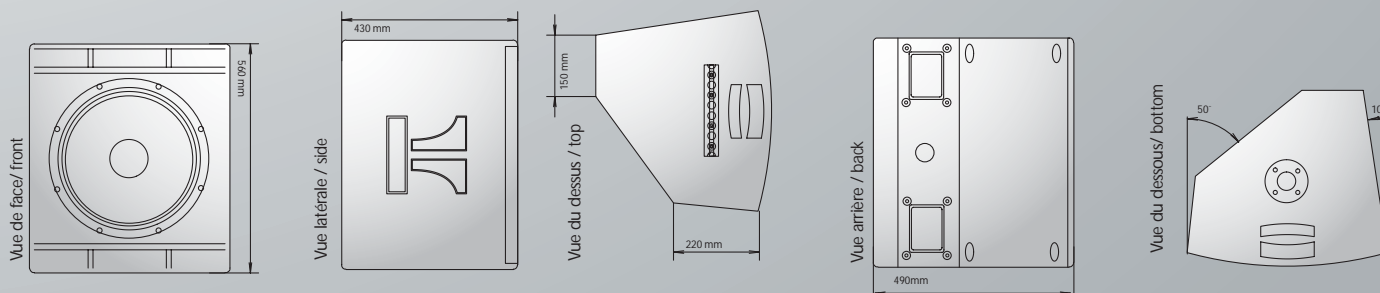

Différentiel de réponses en fréquence / *Differential frequency responses*

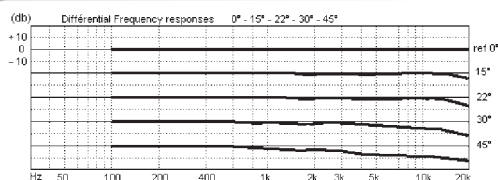

Impédance - Réponse en fréquence / *Frequency response - Impedance*

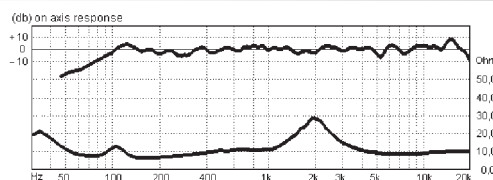

ACCESSOIRES

ACCESSORIES

PEINTURE GRANIT: peinture noire d'origine (pot de 1 Kg)
 PAS: pion d'ancrage simple pour rail aviation
 PAD: pion d'ancrage double pour rail aviation
 BS/5: support mural multidirectionnel - BS/5C: support mural angle
 BS/1: support mural fixe
 MVS15: mousse de protection pour VS15
 VS15/CO: housse de transport pour VS15
 VS15/BR: lyre pour VS15

PEINTURE GRANIT: black standard painting (can of 2.2 lbs)
 PAS: single stud aeroquip
 PAD: double stud aeroquip
 BS/5: adjustable wall mount bracket - BS/5C: angle wall mount bracket
 BS/1: wall mount bracket
 MVS 15: protection foam for VS15
 VS15/CO: transportation cover for VS15
 VS15/BR: bracket for VS15